




フェイズ1

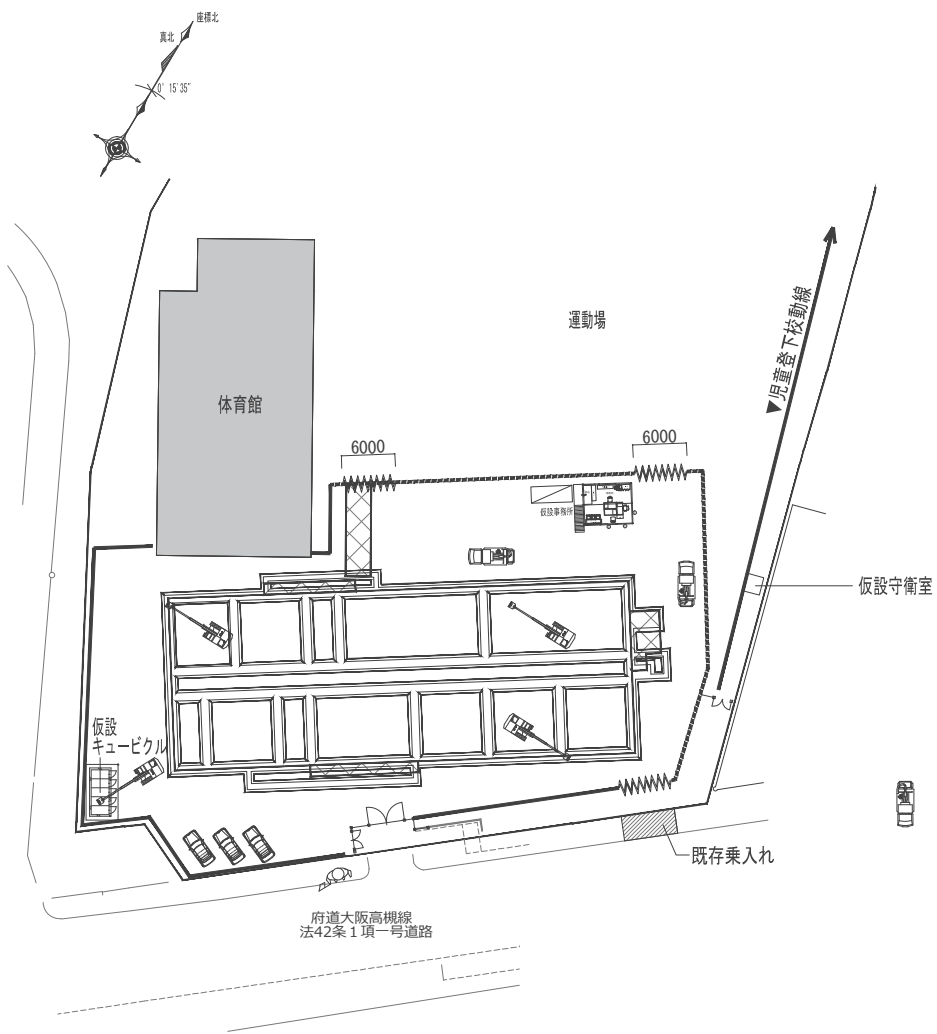

フェイズ2

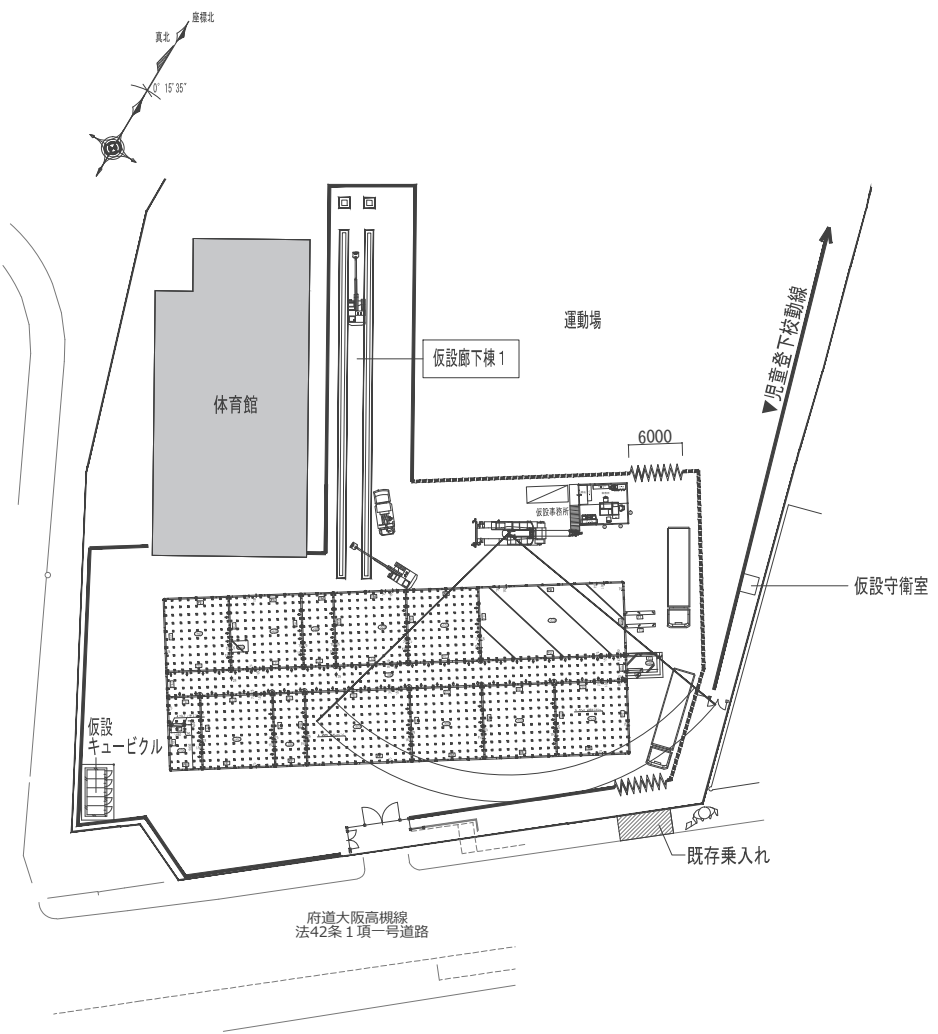

フェイズ3

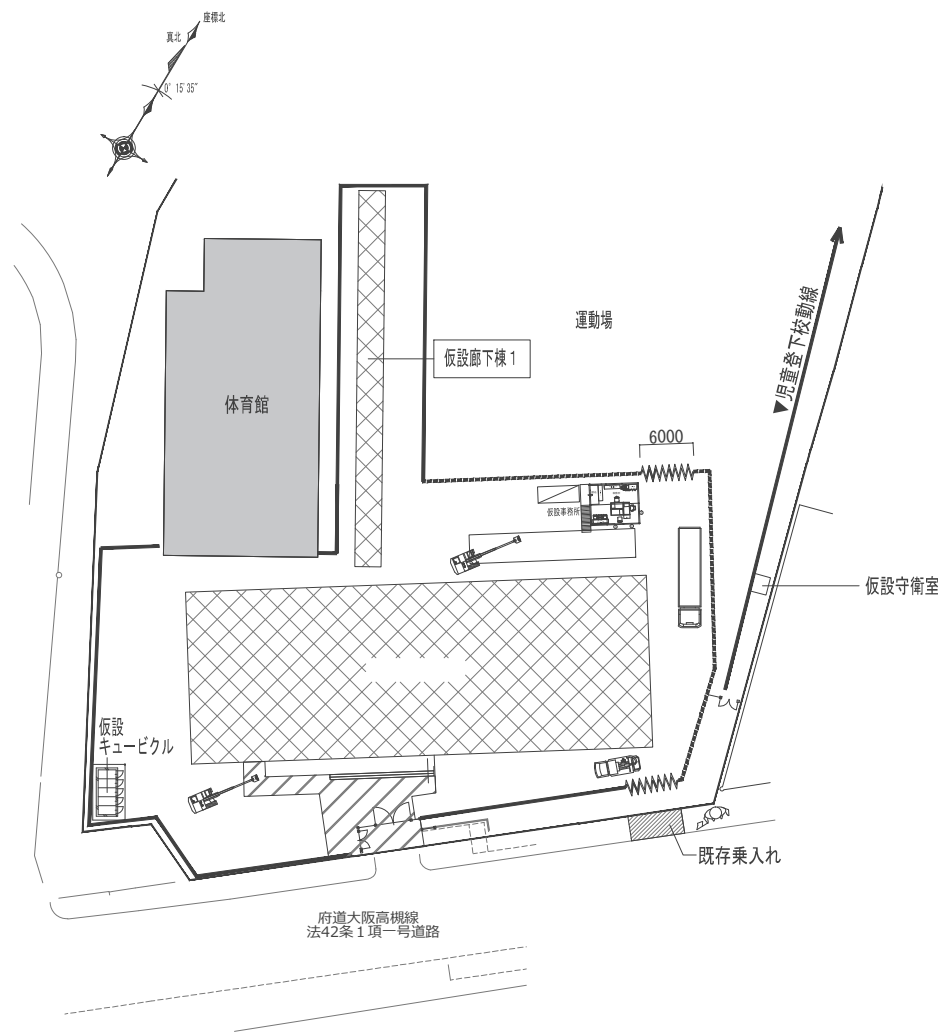

凡例			
	仮設校舎棟・仮設廊下棟1		仮設事務所 4.5m×2.7m程度
	仮囲い H:3000 自立式(柱脚単管理込み)		キャスト付パネルゲート W:6000 H:3200
	支給品仮囲い(仮設校舎建設後に撤去)		交通誘導員(常駐)
	別途工事仮囲い		仮設通用門 W:1600 H:1800(仮設インターホン設置)
	工事車両動線		仮設廊下1解体 解体撤去後埋め戻しの上、下記のグラウンド復旧を行うこと。 ・真砂土t=50(5mmふるい品) 標準勾配0.5%とする ・整地、転圧を行う 仮設廊下1解体時は校舎整備工事と調整を行うこと。
	児童登下校動線		
	職員動線		別途工事養生鉄板敷
	養生鉄板敷 t22		